

Hand-Seilwinde 4202.0,5
Hand Rope Winch 4202.0,5
Treuil à Câble 4202.0,5



Hochwertige Seilwinde für vielfältige Einsatzbereiche, wie Anlagenbau, Schifffahrt, Chemie- und Lebensmittel-Industrie, Kläranlagen, Sondermüllbeseitigung, etc.

- gekapseltes Getriebe
- integrierte Lastdruckbremse gegen ungewolltes Abfließen der Last
- Last-/Schnellgang mit Trommelfreilauf, zum schnellen Abziehen des unbelasteten Seiles
- Freilaufschaltung verhindert Falschaufspulen des Seiles
- korrosionsbeständig,
wahlweise:
- verzinkte Ausführung
- Edelstahl-Ausführung

High quality rope winch for multiple applications, such as machine construction, navigation, chemical and food industry clarification plants, special refuse disposal, etc.

- encased gear-drive
- internal self-actuating load brake
- high and low speed gears with declutchable rope drum
- free-wheel gear against wrong winding up
- corrosion resistant
optional:
- zinc-plated
- in stainless steel

Treuil à câble pour diverses applications, tel la mécanique, la navigation, l'industrie chimique et alimentaire, stations d'épuration, etc.


- carter étanche
- frein automatique incorporé
- deux vitesses d'enroulement avec tambour de câble débrayable
- équipé d'un dispositif anti-mou contre le mauvais enroulement du câble
- résistant à la corrosion
option:
- zingué
- inox

Power Jacks Ltd.
South Harbour Road
Fraserburgh
AB43 9BZ
Scotland
Tel: +44 (0) 1346 513131
Fax: +44 (0) 1346 516827
email: sales@powerjacks.com
<http://www.powerjacks.com>

Technische Daten

Technical data

Caractéristiques techniques

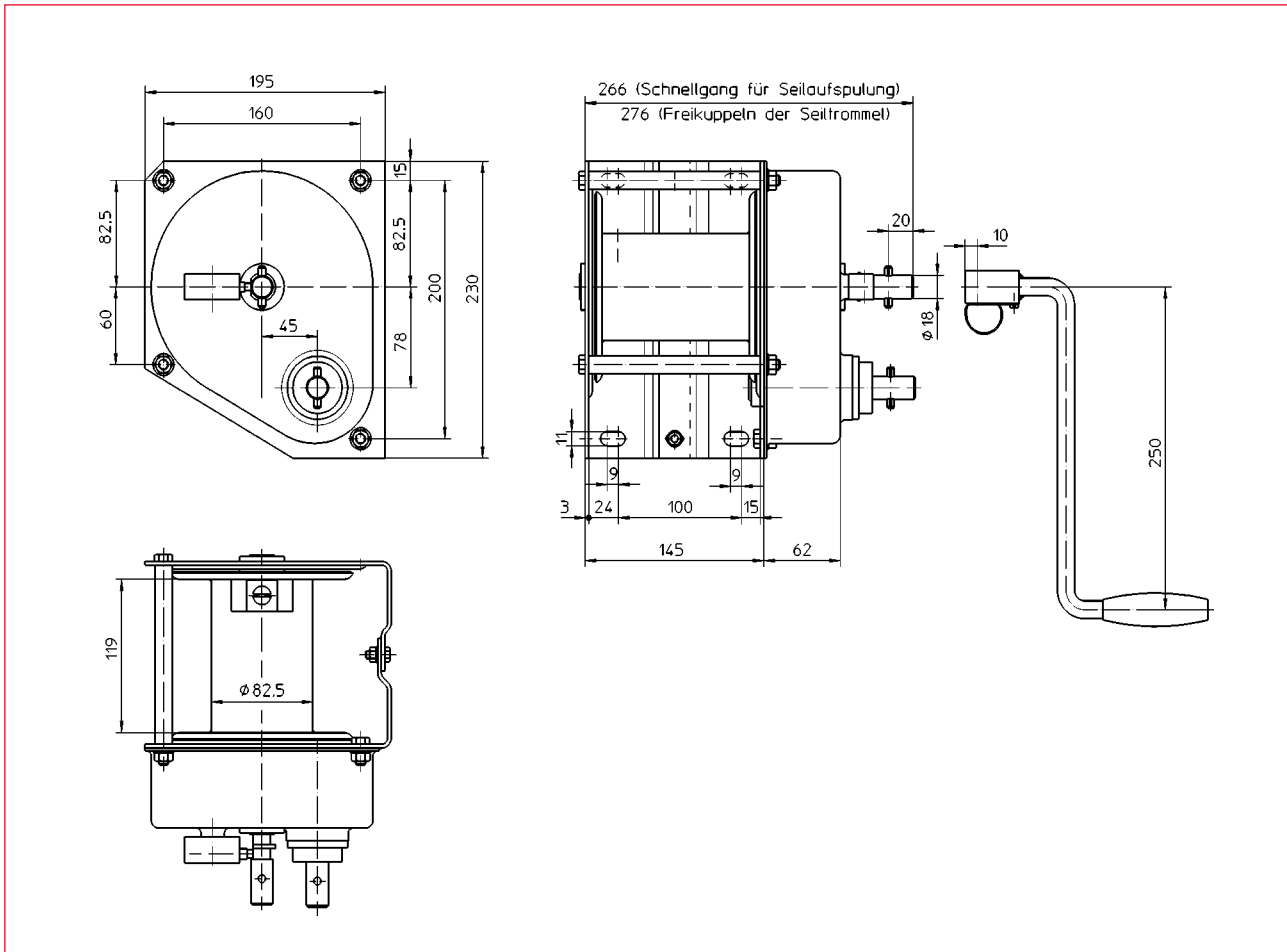

Bestell-Nr. Order N° N° Code	Typ Type Type	Befestigung Mounting Fixation	Material Material Finition
203 961	4202.0,5	Konsole / bracket / console	verzinkt / zinc plated / électro zingué
205 124	4202.0,5	Konsole / bracket / console	Edelstahl / stainless steel / inox

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	4202.0,5
Zuglast - Lastgang:	static pulling capacity:	charge autorisée - statique:	500 kg
Kurbeldruck - Lastgang	crank force - static	effort manivelle - statique	170 N
Hub/Kurbelumdrehung:	lift/crank turn:	course/tour de manivelle:	
- Lastgang	- low gear	- petite vitesse	37 mm
- Schnellgang	- fast gear	- grande vitesse	280 mm
Seilaufnahme	rope capacity	cap. d'enroulement du câble	25 m
erforderl. Drahtseil:	wire rope necessary:	câble métallique nécessaire:	
DIN 3069 FE zn k 1770 sZ	DIN 3069 FE zn k 1770 sZ	DIN 3069 FE zn k 1770 sZ	6 mm Ø
Gewicht (ohne Seil)	weight (w/o rope)	poids (sans câble)	11 kg

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.
haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.