
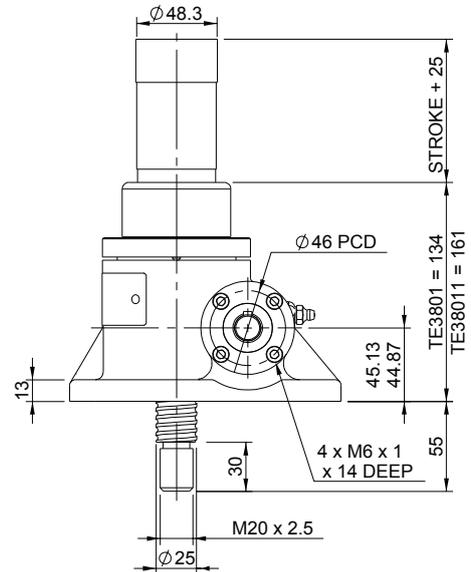
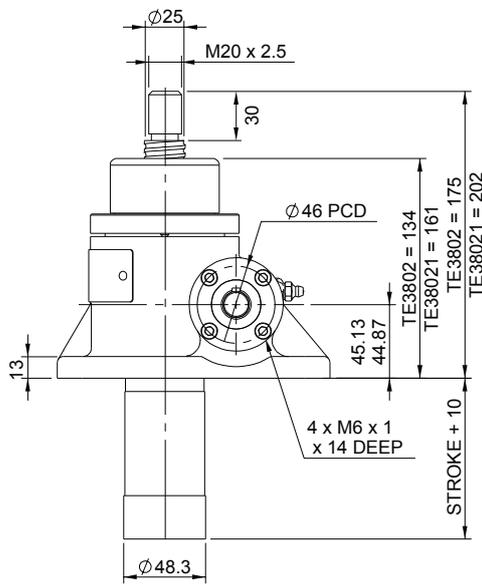
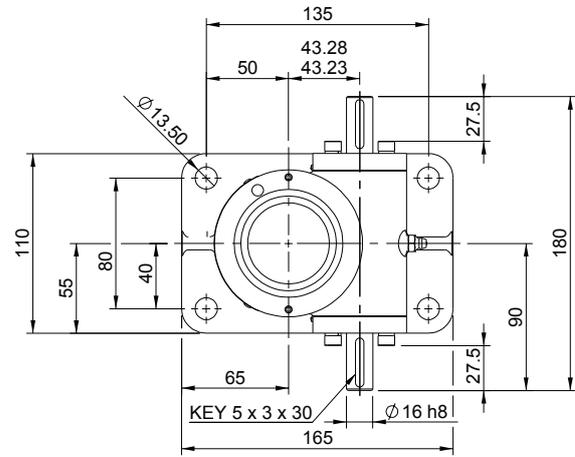


Aufrecht EBT0025-U00

Invertiert EBT0025-I00

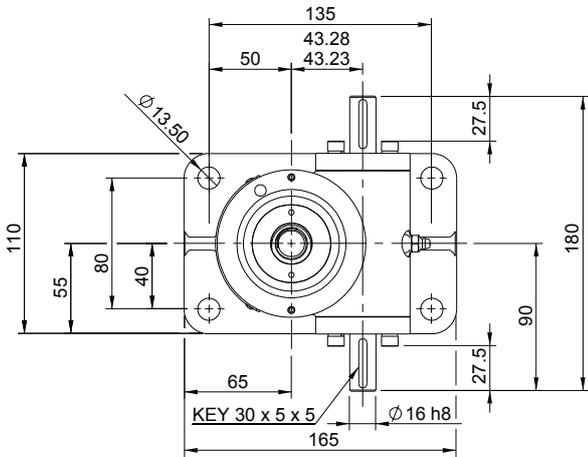

EBT0025-U00

Minimales Einbaumaß



Translierende Spindel-Ausführung


EBR0025-U00



Rotierende Spindel-Ausführung


Gewindeende    Kopfplatte    Gelenkkopf    Gabelkopf    Stangenende

Aufrecht

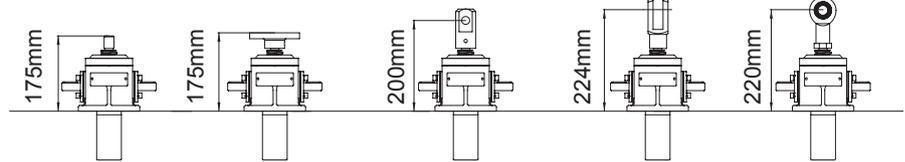

Note: Bemerkung: Bei aufrechter Anordnung mit 10mm Steigung sind 27mm zu dem minimalen Einbaumaß zu addieren.

Umgekehrt

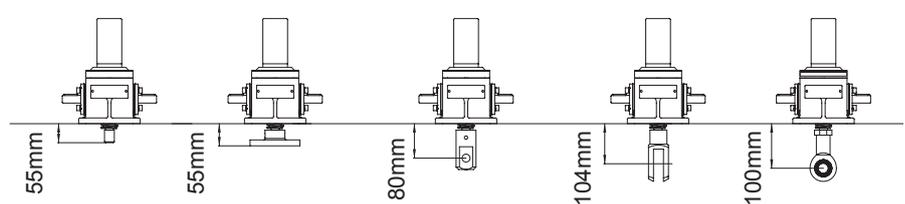

Gewindeende    Kopfplatte    Gelenkkopf    Gabelkopf    Stangenende

